NICCABI®

タブレットラック Tablet Rack

Apple iPadやMicrosoft Surfaceなどタブレットやノートパソコンを最大40台収納が可能です。
USB-haco 10に接続により、Apple iPadやiPad miniをお使いの場合は充電とデータ同期が可能です。

製品仕様

構成表

符番	部品名称	数量	製品型番
—	タブレットラック	1式	NEOE570－16U－550
1	ビューウィンドー	1式	EV570－16U－C
2	キャスター	1式	CT－100P
3	OAタップ（3P抜け止め8個口）	1式	OAT－8
4	ドロワーユニット 2U	1式	NDU－2U（EIA）
5	タブレットトレイ	2式	Tablet Tray
6	USBハブトレイ	2式	USB Hub Tray
7	USBハブ USB-haco10	4式	IPC－UH－10
8	配線口キャップ（ベージュ）	1式	S100－50BE
9	平面ハンドル （キー付）	1式	A－464

(928.9) H:811.2 711.2(EIA:16U) (117.7) 451 465 490 W:570

(ドアW寸法:556) (アクリル範囲:466) (アクリル範囲:651.2) 75

(580) (30) D:550 150 411.2 150
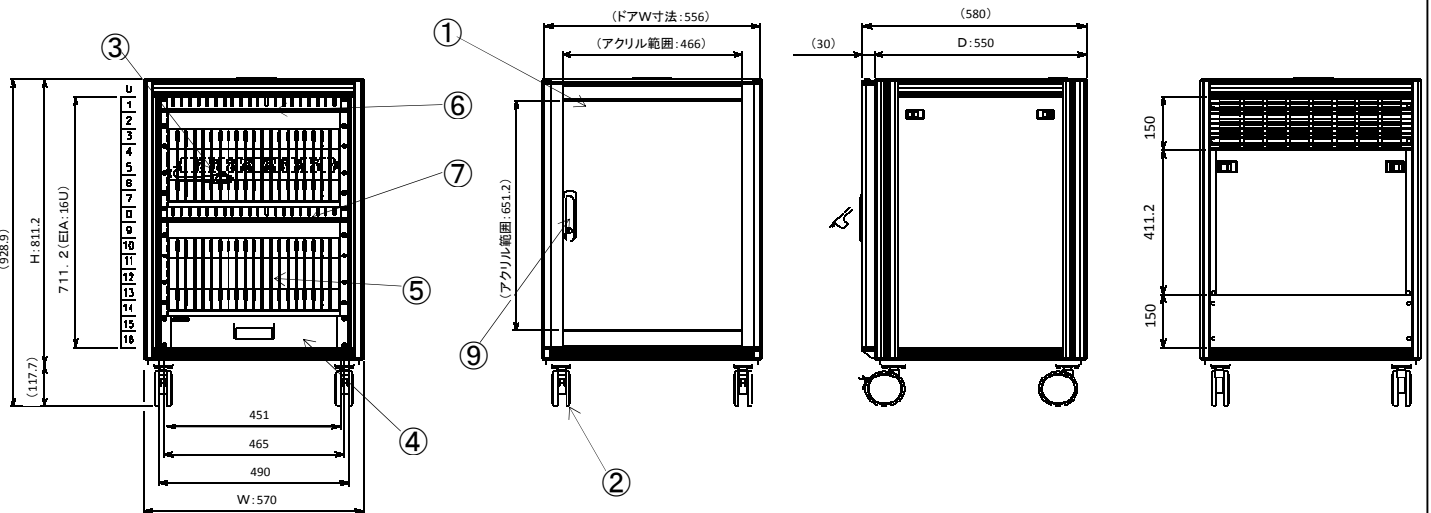
タブレットトレイ/USBハブトレイ/ドロワーがそれぞれユニット化されているのでお客様のニーズに幅広く対応可能です。

ニッキャビ株式会社

タブレットトレイ　Tablet Tray

RoHS 対応

製品の特長

EIA6Uでデザインされたフレキシブルなタブレット収納トレイです。
本製品1ユニットで最大20台のタブレットが収納可能で、オプションの【ショートストッパー】を使用するとスマートフォン等の小型デバイスも収納可能です。
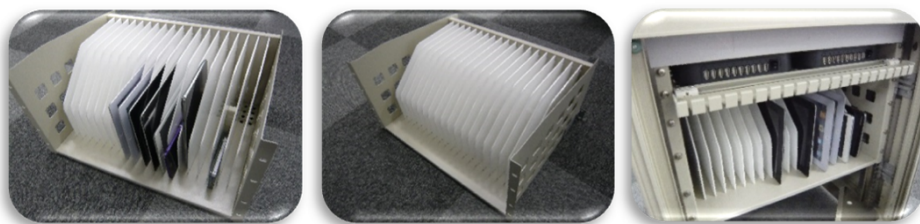
収納可能タブレット/PC早見表

メーカー	製品名	型番
Apple	iPad	iPad Air
		iPad Air 2
		iPad mini 2
		iPad mini 3
	MacBook	MacBook Pro 13インチ
Microsoft	Surface	Surface2
		Surface Pro2
		Surface3(4G LTE)
		Surface Pro3
富士通	Q584/H	Q584H(38W)
	Q704/H	Q704H(70W)
ASUS	Nexus7	VK18T/G-G(65W)

USBハブトレイ　USB Hub Tray

RoHS 対応

製品の特長

EIA1Uでデザインされたケーブルオーガナイザー付USBハブ収納トレイです。
ケーブルオーガナイザー部は開閉式で、USBコネクターの抜き差しが容易です。Tablet Trayの直上にレイアウトする事により良好なオペレーションが可能です。
USB-haco 10を2基搭載可能です。

USBハブ　USB-haco 10

by MT-Planning

製品の特長

10台のデバイスの充電ができる

USB充電方式を自動判別して急速充電します

デバイスごとにUSB充電方式を自動判別して、急速充電します。(※一部、非対応機種がございます。)

10台のデバイスのデータ同期ができる

iTuneやAppleConfiguratorを利用したデータ同期

iOS端末では、iTunesやApple Configuratorを利用したデータ同期が可能。

充電/同期モード切替不要

充電とデータ通信が同時にできます。

USBポートに接続するだけで、データ通信をしながら充電を開始。手動でモード切替を行う必要がありません。

状態がひと目でわかるLED表示搭載

充電中、通信中の状態が色でわかります。

充電中は赤、データ通信中は青、充電完了は緑というようにデバイスの状態がひと目でわかります。

最大40台のデバイスに対応可

USBトレイにぴったりなサイズ

タブレットの収納台数にあわせて4台まで格納できます。カスケードポートを使うことで、最大40台までのiPadに対応。

iPad　セルフパワー　iTune　Appleconfigurator　RoHS 対応

安全に関するご注意

〇設置、組立ては専門業者にお任せください。
〇水、湿気の多い場所に設置しないでください。
〇高所取付商品やラック形状の商品は、正しく設置されないと落下や転倒の危険があります。ご注意ください。
〇添付の注意書をよくお読みの上、安全にお使いください。
〇組立、設置不備による事故、損傷について、当社は責任を負いません。

ニッキャビ株式会社
〒211-0051 川崎市中原区宮内2-5-8 URL http//www.niccabi.co.jp
TEL：044-766-2111 FAX：044-777-9000 E-mail niccabi@niccabi.co.jp

製品に関しては予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。
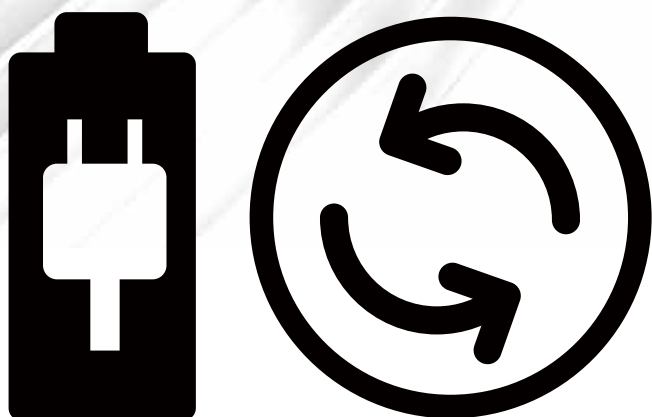
USB-haco 10

Synchronize + Charge USB-hub

最大10台のiPadの充電とデータ同期ができる 2.1A急速充電対応USBハブ『USB-haco10』です。

Tablet*Cart
タブレットカート
にも入ります。

iPad | セルフパワー | iTunes | Appleconfigurator | RoHS 対応

ペーパーレス会議や業務支援ツール/学習支援ツールとして利用するiPadなどの充電/同期にご利用いただけます。USB-haco10を4台カスケード接続することで最大40台までのiPadを充電しながら、データを同期することができます。旧機種Usb-HUB28では必要だった、充電モード/同期モードのスイッチによる切り替えが不要。
データ同期中のバッテリ切れやモードの切り替え忘れによる充電の失敗は、もう心配ありません。

最大10台のiPadの充電とデータ同期ができる
2.1A急速充電対応USBハブ『USB-haco10』です。

USB-haco 10

Synchronize + Charge USB-hub

複数台のiPad等のUSBデバイスを充電しながらデータ同期をとることができるセルフパワーUSBハブです。

充電中/通信中のステータスLED搭載

ご要望の多かったデバイスの状態を表示するLEDランプを装備。充電中は「赤色」、通信中は「青色」、充電完了は「緑色」と色でデバイスの状態がひと目でわかるようになりました。

カスケードポート搭載

背面には『USB-haco10』を3台まで追加接続できるカスケードポートを装備しました。4台使えばiPadなどのデバイスを最大40台まで同時に管理することが可能です。

充電機能について

1ポートあたり最大2.1Aでタブレットやスマートフォンを急速充電できます。

タブレット　スマートフォン

※USB充電ができる機器でご利用頂けます。
※全てのデバイスの動作を保証するものではありません。

さまざまなUSB機器の充電に対応しています。

『USB-haco10』では、USB機器の接続時に充電方式を自動判別して、急速充電を行います。

※充電されるデバイスの仕様により、急速充電しない場合があります。

データ通信機能について

一括で10台のiOSデバイス(iPad、iPhone)を管理できます。
この機能を使うには、「iTunes」(Macintosh/Windows)や「Apple Configurator」(Macintosh)が必要です。

iTunes を使ったデータ同期	Apple Configurator を使ったデータ同期
Macintosh/Windows	Macintosh
・バックアップの作成/復元 ・iOSのアップデート ・Appのインストール/削除 ・iBooksを利用したPDFファイルの配布 ・ファイル転送可能な各種Appへのデータの転送	・各デバイスの設定 ・iOSのアップデート ・Appのインストール/削除 ・ファイル転送可能な各種Appへのデータの転送

iPadなどのデバイスを10台接続して使う場合

接続方法はかんたん。パソコンと『USB-haco10』を、同期したいiPadなどとUSBケーブルで接続するだけです。

充電/同期モード切替不要
充電とデータ通信が
同時にできます。
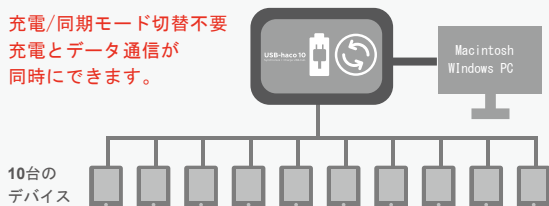
iPadなどのデバイスを40台接続して使う場合

4台カスケード接続することで、1台のパソコンから、最大40台のiPadなどのiOSデバイスを管理することが可能となります。
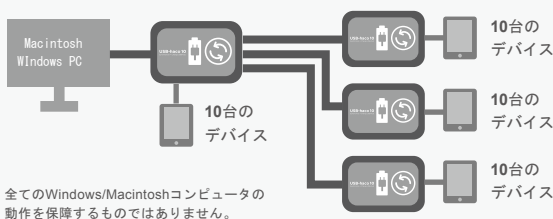
全てのWindows/Macintoshコンピュータの動作を保障するものではありません。

製品仕様

型番	IPC-UH-10
対応機種	ホストコンピュータOS: Apple Mac OSX、Microsoft Windows7/8/8.1 ※intel Haswell以降のCPU搭載モデルおよび、USB 3.0ポートでは、一度に認識可能なUSB機器の数に制限がある場合がございます。 充電/同期対応デバイス: Apple iPadシリーズ(一部機種を除く) ※全てのUSBデバイスの動作を保証するものではありません。
インターフェイス	USB2.0準拠/USB1.1準拠
USBポート	【前面】 充電/同期デバイス用ポート:USB Aコネクタメス × 10 【背面】 ホストコンピュータ接続ポート: USB Bコネクタオス × 1 カスケードポート:USB Aコネクタメス × 3
USB電源	セルフパワー
供給電流	DC5V 最大2.1A (各 充電/同期デバイス用ポート) ※Apple Divider1/2及び、USB BC1.2(CDP/DCP)に準拠 ※カスケード用ポートでは2.1A急速充電出来ません。
最大転送速度	480Mbps(USB2.0ハイスピードモード理論値)
本体定格	DC15V 9.6A
外形寸法	W:200mm X D:135mm X H:42mm (ACアダプタ、ケーブルを除く)
付属品	ACアダプタ、ホストコンピュータ接続用USBケーブル、固定用マグネット、取扱説明書
無償保証期間	1年間
製造国	日本製(Made in Japan)
価格	オープン価格(お問い合わせください)

製品の外観・仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

※iTunes,AppleConfiguratorはApple社が提供するソフトウェアです。
※iTunes、Apple Configuratorのダウンロード、ご使用方法はApple社のホームページでご確認ください。
※iPad、iPhone、iPod Touch以外のスマートフォン、タブレットの同期方法については、お使いの機種の取扱説明書をご覧ください。
※全てのUSBデバイスの動作を保障するものではありません。
※iOSのアップデートは同時に行えません。
※ソフトウエアは最新のものをご利用になることをおすすめいたします。

ご購入・お問い合わせ

ニッキャビ株式会社

〒211-0051
川崎市中原区宮内２－５－８
TEL:044-766-2111 FAX:044-777-9000
URL:http://www.niccabi.co.jp/
E-mail:niccabi@niccabi.co.jp

CAT-NUM:IPC-UH10-150613